

SPECIFICATIES

| | 6500 | 6550 | 6550 E |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Aandrijving | Benzine LPG Diesel | Benzine LPG Diesel | Accu |
| Netto gewicht | 1.630 kg | 1.670 kg | 1.670 kg |
| Prestaties | | | |
| Maximale hellingshoek: | | | |
| Volle vuilvergaarbak | 6° / 10.5 % | 10° / 18 % | 6° / 10.5 % |
| Lege vuilvergaarbak | 8° / 14.1 % | 15° / 27 % | 8° / 14.1 % |
| Snelheid: Vooruit, variabel tot: | 14 km/h | 16 km/h | 9 km/h |
| Achteruit, variabel tot: | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h |
| Draaistraal | | 165 cm | |
| Minimale draaicirkel | | 287 cm | |
| Veegstelsysteem | | | |
| Gemiddeld bereik per uur | 11.350 m ² | 11.350 m ² | 9.070 m ² |
| Werkbreedte | | 156 cm | |
| Lengte hoofdborstel (rolvormig) | | 114 cm | |
| Diameter zijborstel | | 66 cm | |
| Volumecapaciteit vuilvergaarbak | | 400 L | |
| Gewichtscapaciteit vuilvergaarbak | | 545 kg | |
| Storhoogte (variabel tot) | | 152 cm | |
| Stofbeheersingssysteem | | | |
| Filteroppervlak | | 7.2 m ² | |
| Toerental zuigventilator | | 4375 tpm | |


Tennant's toegevoegde waarde:

Bumper rondom, Frameconstructie uit T-profielen, Duramer™ op meerdere hoogtes te storten vuilvergaarbak (6500), Stalen vuilvergaarbak (6550), II-Speed™ reiniging, Perma filter™, Uitschakeling zuigventilator, Borstels vervangen zonder gereedschap

U wilt een machine op maat? Dit zijn uw opties:


Bestuurdersbeschermer (standaard op 6550), Audiovisuele waarschuwing bij achteruit rijden (standaard op 6550), Lampen voor/achter (standaard op 6550), Verlichtingspakketten, Dichte cabine, Zuigarm, Stofbeheersing zijborstel en/of op extra zijborstel, Omsloten wisselstroomgenerator, Dubbele motor-luchtfiler, Roestvrijstalen vuilvergaarbak (optie voor 6550)

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

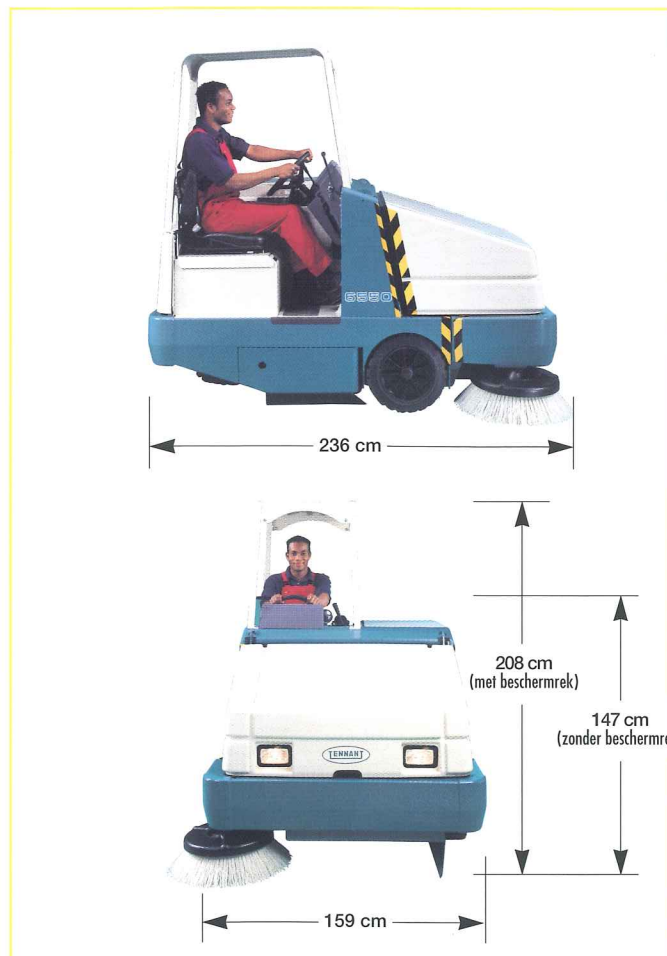

DE
TENNANT
AANPAK

ALTIJD DE JUISTE MIDDELEN VOOR UW TOEPASSING



Tennant biedt de meest uitgebreide productrange op het gebied van vloerreiniging en vloeronderhoud ter wereld. Tennant geeft maatwerk-oplossingen voor ieder vloeronderhoudsprobleem.

Tennant Europe B.V.
Verkoop & Service Nederland
Nijverheidstraat 4a
Postbus 263, 5400 AG Uden
Tel. 0413 - 24 11 11
Fax 0413 - 24 11 10
www.tennantco.com

991920-04/99

6500 6550

TENNANT Veeg-
machine



Tennant... uw partner voor schonere vloeren

TENNANT

TWEE MANIEREN OM HARDNEKKIG VUIL AAN TE PAKKEN


De in twee configuraties leverbare Tennant 6500/6550 veegmachines zijn ontworpen voor onafgebroken gebruik in zeer veeleisende toepassingen. U kunt ze zowel binnen als buiten gebruiken om fijn stof en poeders tot groter afval te verwijderen.

De 6500 is gebouwd op een robuust onderstel van T-profielen en heeft een stevige bumper rondom. Deze veegmachine is voorzien van een direct-vegende hoofdborstel met twee snelheden, een zijborstel, het revolutionaire Tennant VCS™ schudfiltersysteem en de Duramer™ vuilvergaarbak die op meerdere hoogtes geleegd kan worden. De 6500 heeft een geluidsniveau tijdens gebruik van slechts 80 dBa. De met het oog op veiligheid, comfort en gebruiks- en onderhoudsgemak ontworpen 6500 vertegenwoordigt een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. De Tennant 6550 verbetert het concept nog verder voor extreme condities door de toevoeging van een beschermrek voor de veiligheid van de bestuurder, een audiovisuele waarschuwing voor achteruit rijden en een stalen vuilvergaarbak. Beide modellen kunnen naar wens worden aangepast voor uw specifieke toepassing dankzij een gamma aan toebehoren zoals een uitschuifbare zijborstelarm en een dichte cabine.



Het stoffilter bestaat uit een dubbele afdichting en het VCS™ schudfiltersysteem voor een beter reinigingsresultaat.

Het lage geluidsniveau (80 dBa bij normaal gebruik) maakt de 6500 stiller om mee te werken.

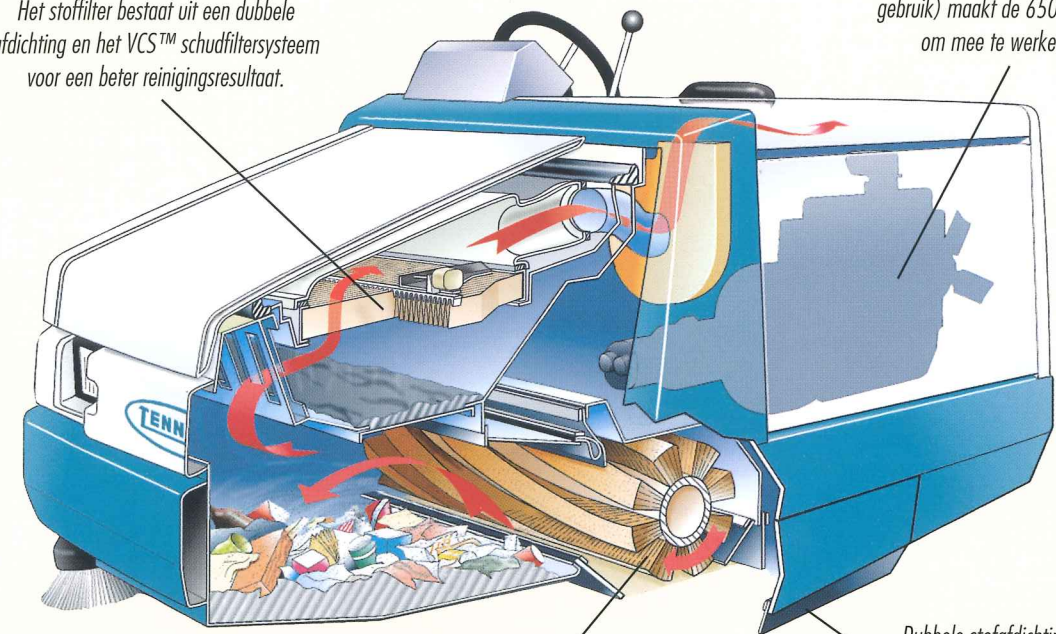

De eenvoudige manier om borstels te wisselen zorgt voor korte stilstandtijden.

Dubbele stofafdichting zorgt ervoor dat stof en afval niet kunnen ontsnappen.



Gebouwd om te presteren

Met zijn werkbreedte van 156 cm veegt de 6500/6550 met een gemiddelde bereik van 11.350 m² per uur. Het verwijderde stof, papier, blikjes en flessen, hout, stenen en zelfs stukken klinkers worden bewaard in een op meerdere hoogtes te legen vuilvergaarbak van 400 liter (535 kg).

Stof onder controle

Het gepatenteerde VCS™ schudfiltersysteem reinigt automatisch het stoffilter tijdens gebruik waardoor de stofbeheersing optimaal is, het filter een langere levensduur heeft en de machine langer onafgebroken gebruikt kan worden voordat het filter vervangen moet worden.

Aangepast aan uw toepassing

De 6500/6550 veegmachines kunnen op maat worden geleverd, zodat ze geschikt zijn voor elke werkomgeving. Beide machines zijn

leverbaar met een benzine-, LPG- of diesel-aangedreven motor. De 6550 is ook leverbaar met accu-aandrijving: de 6550 E produceert geen uitlaatgassen en heeft een geluidsniveau van slechts 75 dBa.

Gebouwd voor onafgebroken gebruik

De voor intensief gebruik ontworpen en vervaardigde 6500/6550 veegmachines zijn veilig, comfortabel en gemakkelijk te bedienen. Borstels en filters kunnen zonder gereedschap te gebruiken worden vervangen, en samen met de eenvoudige onderhoudsroutines staat dit garant voor korte stilstandtijden en maximale productiviteit.